



BF-M100 数字车载台



邀毙激
活功能



5个可编
程按键



USB电脑
写频



全面数
字信令



短信功能



- 手动拨号功能
- 优质的语音质量
- 呼叫提示, 紧急警报功能
- 齐全的语音呼叫功能: 支持多种呼叫方式
- 频率范围: VHF:136-174MHz /UHF:350-390 MHz
UHF:400-470 MHz /UHF:450-520 MHz

- 扫描功能
- 短信功能
- 多信道多区域功能
- 多显示多功能LED显示屏
- 临界距离内接收语音音质清晰
- 利用全面的数字信令特性组合来管理车载台


BF - M100

BF-M100技术指标规格表

一般部分	
频率范围	VHF:136-174MHz /UHF:350-390 MHz /UHF:400-470 MHz /UHF:450-520 MHz
总信道数	160
区域	50
信道间隔	6.25KHz
工作电压	13.8V
频率稳定度	± 1ppm
天线阻抗	50 Ω
外形尺寸	150 (L) *160 (W) *40(H) mm
重量	1.26kg
发射部分	
输出功率	VHF高功率: 25W /VHF低功率: 15W UHF高功率: 25W /UHF低功率: 15W
4FSK调制方式	4K00F1E
发射杂散	-36 dBm ≤ 1GHz / -30dBm ≥ 1GHz
邻道功率	≤ -70dB
数字语音编码器	RALCWI
接收部分	
灵敏度	3%BER ≤ 0.25uV
额定音频输出功率	3W
额定音频失真	< 5%
传导辐射	-60dBm
环境指标	
工作温度范围	-20℃—+70℃
存储温度范围	-40℃—+85℃
防湿	接MIL-STD-810C/D/E/F标准
冲击和振动	接MIL-STD-810C/D/E/F标准

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件

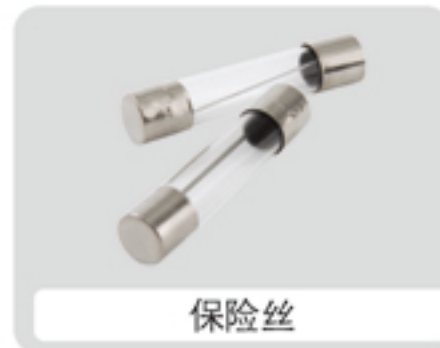

可选配件

