



智慧科技 智掌全局



BF6100 II 专业调频对讲机



电脑写频



声控功能VOX



语音报号



信道扫描



16个编程信道



- 射频输出功率 $\leq 4W$
- 聚合物锂电池：3200mAh
- CTCSS/ CDCSS及尾音消除
- 频率范围：UHF:400-470MHz
- 语音加密功能（扰频）、可选噪声抑制功能
- 2TONE、5TONE、DTMF：实现单呼、组呼和群呼
- 监听功能
- 宽/窄带转换
- 繁忙信道锁定
- 发射超时定时器TOT
- 静噪等级设置（0~9级）
- 自动省电功能、低电提醒

BF - 6100 II

BF-6100 II 技术指标规格表


一般部分	
频率范围	UHF:400-470MHz
信道数目	16
信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
工作温度	-20°C ~ +60°C
天线阻抗	50 Ω
电源电压	DC3.7V(±20%)
电池	3200mAh(聚合物锂电池)
频率稳定度	±5 ppm
外形尺寸	60 × 39 × 103mm
重量	234g(包含电池)
发射部分	
射频输出功率	4W
调制方式	16K ΦF3E
杂波与谐波	≤ -70dBm
调频噪声	≤ -40dB
音频失真	≤ 5%
邻道功率	≥ 65 dB(宽)/55 dB(窄)
调制限制	≤ 5KHz(宽)/2.5KHz(窄)
接收部分	
灵敏度	≤ 0.165 μV(宽)/0.2 μV(窄)
邻道选择性	≥ 60dB(宽)/50dB(窄)
互调抗扰性	≥ 60dB(宽)/50dB(窄)
杂散抗扰性	≥ 60dB(宽)/50dB(窄)
信噪比	≥ 45dB(宽)/40dB(窄)
音频输出功率	0.5W
音频失真	≤ 5%

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件



可选配件

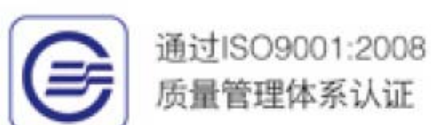

通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



荣膺
《中国著名品牌》



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十届冬季运动会
指定通信产品



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品